

# imageRUNNER ADVANCE DX C3700 Serie

## MIT DEN AUTOMATISCHEN WORKFLOWS DIESER INTELLIGENTEN DIN A3 MULTIFUNKTIONSSYSTEME BRINGEN SIE DIE DIGITALISIERUNG IN IHREM UNTERNEHMEN VORAN.




Canon uniFLOW Online  
Outstanding Cloud Output Management Solution



New to the Line

### HAUPTKONFIGURATIONSOPTIONEN

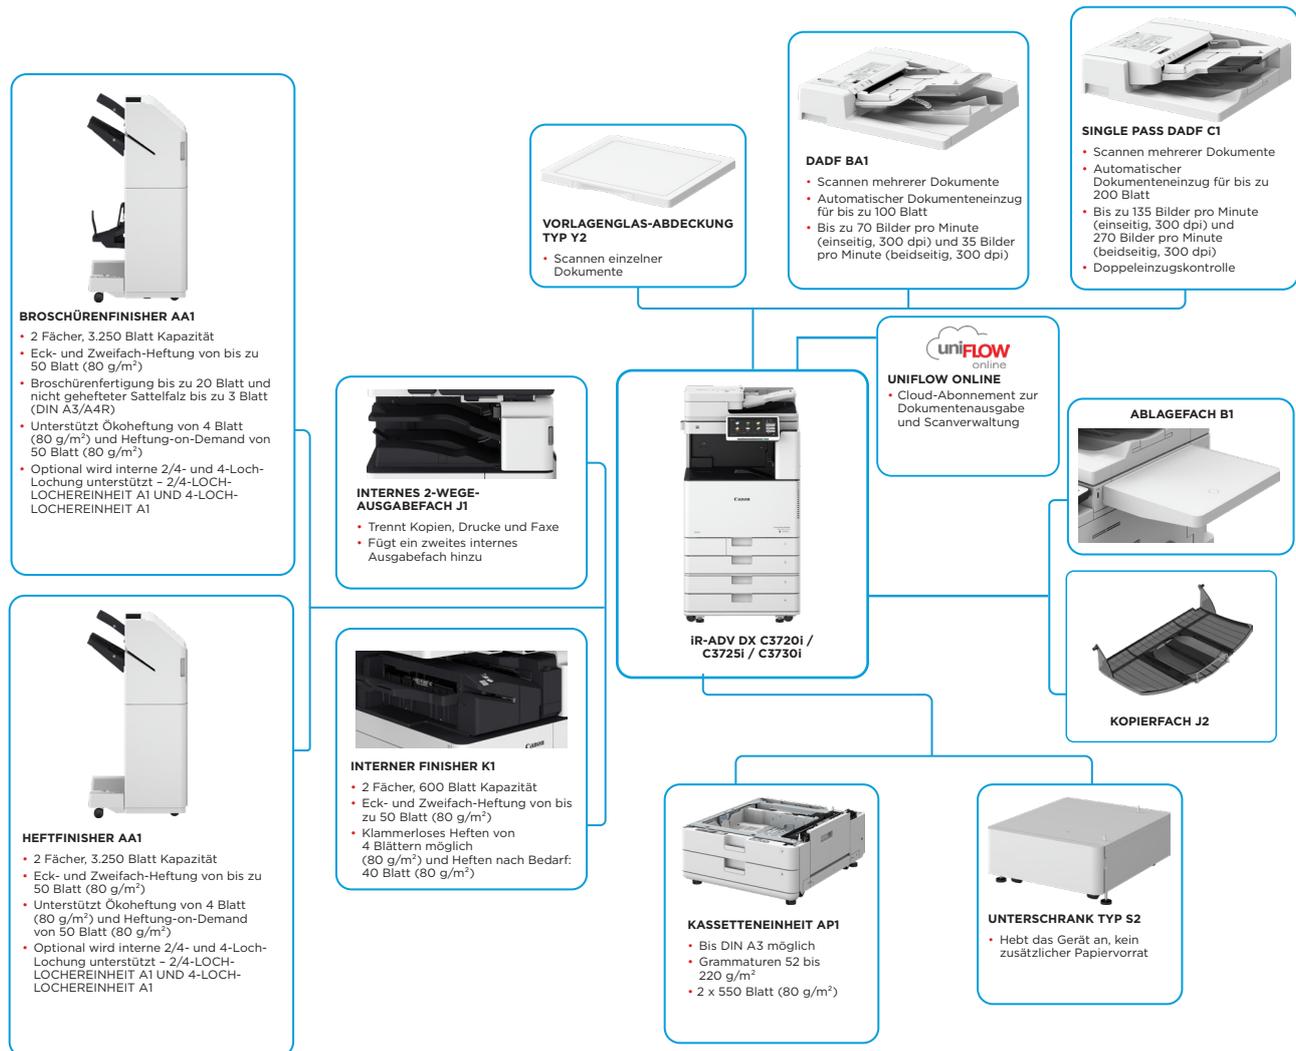

Diese einfache Konfiguration dient nur zur Veranschaulichung. Eine vollständige Liste der Optionen und die genauen Kompatibilitätsbeziehungen finden Sie im [Online-Produktkonfigurator](#).

Die Unified Firmware Plattform (UFP) gewährleistet in Verbindung mit dem Canon Content Delivery System (CDS), dass die neuesten Upgrades und Sicherheitsfunktionen automatisch verfügbar sind - für ein besseres Nutzererlebnis im gesamten IR ADVANCE DX-Portfolio.

**Canon**



**MORE IT**

WWW.MORE-IT.DE

# TECHNISCHE DATEN

# imageRUNNER ADVANCE DX C3700 Serie

## HAUPTZEICHENHEIT

### Gerätetyp

Multifunktionaler Farblaserdrucker DIN A3

### Kernfunktionen

Drucken, Kopieren, Scannen, Versenden, Speichern und optionale Faxfunktion

### Prozessor

1,75 GHz Dual Core Prozessor

### Bedienfeld

25,7 cm großer TFT-LCD-WSVGA-Farb-Touchscreen

### Arbeitsspeicher

Serienmäßig: 3 GB RAM

### Festplatte

Serienmäßig\*: 320 GB (verfügbar: 250 GB),  
Optional: 1 TB  
\* Es können andere Startfestplatten verwendet werden.

### Schnittstellen

NETZWERK  
Serienmäßig: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, WLAN  
(IEEE 802.11 b/g/n)  
Optional: NFC, Bluetooth Low Energy  
Sonstiges  
Serienmäßig: 1 x USB 2.0 (Host), 1 x USB 3.0 (Host),  
1 x USB 2.0 (System)  
Optional: serielle Schnittstelle, Kopierkontrollschnittstelle

### Papierzufuhrkapazität (DIN A4, 80 g/m<sup>2</sup>)

Serienmäßig: 1.200 Blatt  
2 Kassetten für je 550 Blatt  
Mehrweckeinzug: bis zu 100 Blatt  
Maximum: 2.300 Blatt (mit Kassetteneinheit AP1)

### Papierausgabekapazität (DIN A4, 80 g/m<sup>2</sup>)

Serienmäßig: 250 Blatt  
Maximum: 3.450 Blatt (mit Heftfinisher AA1/ Broschürenfinisher AA1 und Kopierfach J2)

### Endverarbeitungsfunktionen

Mit Optionen: Sortieren, Zusammentragen, Versatz, Heften, Sattelstichheftung, Lochen, klammerloses Heften, Heften nach Bedarf

### Mögliche Druckmedien

Mehrweckfach: dünnes Papier, Normalpapier, schweres Papier\*, Recycling-Papier, gestrichenes Papier\*, farbiges Papier, Pergamentpapier, Feinpapier, Folie, Etiketten, vorgelochtes Papier, Umschläge  
\* SRA3 wird bei gestrichenen (257-300 g/qm) und schweren Papieren (257-300 g/qm) nicht unterstützt.  
Obere Kassette: dünnes Papier, Normalpapier, schweres Papier\*, Recycling-Papier, gestrichenes Papier\*, farbiges Papier, Pergamentpapier, Feinpapier, Folie, vorgelochtes Papier, Umschläge  
\* SRA3 wird bei gestrichenen (257-300 g/qm) und schweren Papieren (257-300 g/qm) nicht unterstützt.  
Untere Kassette: dünnes Papier, Normalpapier, schweres Papier, Recycling-Papier, farbiges Papier, Feinpapier, Folie, vorgelochtes Papier, Umschläge\*  
\*Umschlagzufuhr-Einheit A wird benötigt.

### Mögliche Formate

Mehrweckeinzug:  
Standardformate: SRA3, DIN A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R  
Benutzerdefinierte Formate: 98,4 x 139,7 mm bis 320,0 x 457,2 mm  
Benutzerdefiniertes Format: 98,4 x 139,7 mm bis 320 x 457,2 mm  
Umschläge (COM10 (No.10), Monarch, DIN lang, ISO-C5)  
Benutzerdefinierte Umschlag-Formate: 98 x 98 mm bis 320 x 457,2 mm  
Obere Kassette:  
Standardformate: DIN A4, A5, A5R, A6R, B5  
Benutzerdefinierte Formate: 105,0 x 148 mm bis 297 x 215,9 mm  
Umschläge: ISO-C5  
Untere Kassette:  
Standardformate: DIN A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R  
Benutzerdefinierte Formate: 105 x 148 mm bis 304,8 x 457,2 mm  
Umschläge: COM10 (No.10), Monarch, DIN lang  
\* Umschlagzufuhr-Einheit A (Standard) erforderlich.

### Mögliche Grammaturen

Mehrweckfach: 52 bis 300 g/m<sup>2</sup>\*  
\* SRA3 wird bei gestrichenen (257-300 g/m<sup>2</sup>) und schweren Papieren (257-300 g/m<sup>2</sup>) nicht unterstützt.  
Papierkassetten (oben/unten): 52 bis 220 g/m<sup>2</sup>  
Beidseitiger Druck: 52 bis 220 g/m<sup>2</sup>

### Aufwärmzeit

Schnellstartmodus: max. 4 Sekunden\*  
\* Zeit zwischen dem Einschalten des Systems und dem Erscheinen des Kopier-Icons, das die Eingabebereitschaft des Touchfelds anzeigt.  
Aus dem Ruhemodus: max. 10 Sekunden  
Nach dem Einschalten: max. 10 Sekunden\*  
\* Zeit zwischen dem Einschalten des Systems und der Kopierbereitschaft (nicht Druckreservierung)

### Abmessungen (B x T x H)

Mit Vorlagenglas-Abdeckung Y2: 56,5 x 69,2 x 77,7 cm  
Mit Single-Pass-DADF C1: 56,5 x 72,2 x 88,7 cm  
Mit DADF BA1: 56,5 x 71,9 x 88 cm

### Benötigte Stellfläche (B x T)

Basis:  
97,8 x 111,8 cm (mit offenem Single-Pass-DADF C1 + offener rechter Abdeckung + Mehrweckfach herausgezogen + offener Papierkassette)  
97,8 x 111,5 cm (mit DADF BA1 + offener rechter Abdeckung + Mehrweckfach herausgezogen + offener Papierkassette)

Voll ausgestattet:  
165,1 x 111,8 cm (mit offenem Single-Pass-DADF C1 + offenem Heftfinisher AA1/Broschürenfinisher AA1 + Kopierfach J2 herausgezogen + offener Papierkassette)  
165,1 x 111,5 cm (mit offenem DADF BA1 + offenem Heftfinisher AA1/Broschürenfinisher AA1 + Kopierfach J2 herausgezogen + offener Papierkassette)

### Gewicht

Mit Vorlagenglas-Abdeckung Typ Y2: ca. 66,7kg (einschl. Toner)  
Mit DADF BA1: ca. 73,1 kg (einschl. Toner)  
Mit Single-Pass-DADF C1: ca. 79,6 kg (einschl. Toner)

## TECHNISCHE DATEN: DRUCKER

### Druckgeschwindigkeit (S/W bzw. Farbe)

iR-ADV DX C3730i:  
Bis 30 Seiten/Min. (DIN A4, DIN A5, A5R, A6R), bis 15 Seiten/Min. (DIN A3), bis 20 Seiten/Min. (A4R)

iR-ADV DX C3725i:  
Bis 25 Seiten/Min. (DIN A4, DIN A5, A5R, A6R), bis 15 Seiten/Min. (DIN A3), bis 20 Seiten/Min. (A4R)

iR-ADV DX C3720i:  
Bis 20 Seiten/Min. (DIN A4, DIN A5, A5R, A6R), bis 15 Seiten/Min. (DIN A3), bis 20 Seiten/Min. (A4R)

### Druckauflösung (dpi)

600 x 600, 1.200 x 1.200 (halbe Geschwindigkeit)

### Seitenbeschreibungssprachen

Serienmäßig: UFR II, PCL6, Adobe®PostScript®3™

### Direktdruck

Mögliche Dateiformate: PDF, EPS, TIFF, JPEG und XPS

### Mobiles Drucken und Drucken aus der Cloud

AirPrint, Mopria, Google Cloud Print, Canon PRINT Business und uniFLOW Online  
Je nach Anforderungen sind verschiedene Software- und MEAP-basierte Lösungen zum Drucken über mobile bzw. mit dem Internet verbundene Systeme und cloudbasierte Dienste erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Canon Ansprechpartner.

## Schriftarten

PS-Schriftarten: 136 Roman-Schriften  
PCL-Schriftarten: 93 Roman-, 10 Bitmap-, 2 OCR-Schriftarten  
Andale Mono WT  
J/K/S/T™ (Japanisch, Koreanisch, vereinfachtes und traditionelles Chinesisch), Barcode-Fonts\*\*  
\*1 Optionaler internationaler PCL-Schriftensatz A1 erforderlich  
\*2 Barcode-Druckkit D1 erforderlich

## Druckfunktionen

Sicheres Drucken, Sicheres Wasserzeichen, Kopf-/Fußzeile, Seitenlayout, beidseitiges Drucken, gemischte Papierformate/Ausrichtungen, Umschlag (vorne/hinten), Tonerreduzierung, Plakatdruck, erzeugungse Druckreservierung, Druckdatum, geplantes Drucken, Drucken über virtuellen Druckers

## Betriebssystem

UFR II: Windows 7 / 8.1 / 10, Server 2008 / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2 / 2016 / 2019  
Mac OS X (10.10 oder höher)  
PCL: Windows 7 / 8.1 / 10, Server 2008 / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2 / 2016 / 2019  
PS: Windows 7 / 8.1 / 10, Server 2008 / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2 / 2016 / 2019  
Mac OS X (10.10 oder höher)  
PPD: Windows 7 / 8.1 / 10, Mac OS X (10.9 oder höher)

## TECHNISCHE DATEN: KOPIERSYSTEM

### Kopiergeschwindigkeit (S/W, Farbe)

iR-ADV DX C3730i:  
Bis 30 Seiten/Min. (DIN A4, DIN A5, A5R, A6R), bis 15 Seiten/Min. (DIN A3), bis 20 Seiten/Min. (A4R)

iR-ADV DX C3725i:  
Bis 25 Seiten/Min. (DIN A4, DIN A5, A5R, A6R), bis 15 Seiten/Min. (DIN A3), bis 20 Seiten/Min. (A4R)

iR-ADV DX C3720i:  
Bis 20 Seiten/Min. (DIN A4, DIN A5, A5R, A6R), bis 15 Seiten/Min. (DIN A3), bis 20 Seiten/Min. (A4R)

Ca. max. 5,9/8,2 Sekunden

### Ausgabezeit 1. Kopie (DIN A4; S/W/ Farbe)

600 x 600

### Kopierauflösung (dpi)

Bis 999 Kopien

### Mehrfachkopien

Automatisch oder manuell (9 Stufen)

### Kopierdichte

Zoom: 25 % - 400 % (in 1% Stufen)  
Feste Zoomstufen: 25%, 50%, 70%, 110% (1:1) / 141%, 200%, 400%

### Vergrößerung

Feste Bereichs-Zoomstufen, beidseitig, Dichteregulierung, Auswahl der Vorlagenart, Unterbrechungs-Modus, Buch auf zwei Seiten, beidseitige Vorlage, Jobberstellung, N auf 1, Deckblatt hinzufügen, Zuschneiden, Vorlagen unterschiedlicher Größe, Seitennummerierung, Nummerierung der Kopiensätze, Schärfe, Randentfernung, Sicheres Wasserzeichen, Druckdatum, Bundsteg, Druck & Prüfung, Negativ/Positiv, Bildwiederholung, Spiegelbild, Ausweiskopie, Überspringen leerer Seiten, Vorlagen mit beliebigen Formaten, Farbmodus, Reserviertes Kopieren, Musterkopie

## TECHNISCHE DATEN: SCANNER

### Typ

Serienmäßig: Farbflachbett  
Optional: Vorlagenglas-Abdeckung, Single-Pass-DADF C1 mit Doppelzugskontrolle oder DADF B1  
\*Mehrfacheinzug-Erkennung wird unterstützt  
DADF: Automatischer Vorlageneinzug beidseitiger Dokumente

### Papierkapazität Dokumenteneinzug (80 g/m<sup>2</sup>)

Single-Pass-DADF C1: bis 200 Blatt  
DADF BA1: bis 100 Blatt

### Verarbeitbare Vorlagen und Gewichte

Vorlagenglas: Blätter, Buch, dreidimensionale Objekte  
Grammaturen Dokumenteneinzug:  
Single-Pass-DADF C1:  
Einseitig: 38 bis 220 g/m<sup>2</sup> (S/W, Farbe)  
Beidseitig: 38 bis 220 g/m<sup>2</sup> (S/W, Farbe)  
\* Verarbeitbare Grammaturen bei A6R und kleiner liegen zwischen 50 und 220 g/m<sup>2</sup>.  
DADF BA1:  
Einseitig: 38 bis 128 g/m<sup>2</sup> (S/W), 64 bis 128 g/m<sup>2</sup> (Farbe)  
Beidseitig: 50 bis 128 g/m<sup>2</sup> (S/W), 64 bis 128 g/m<sup>2</sup> (Farbe)

### Mögliche Formate

Vorlagenglas: max. Scangröße: bis 297 x 431,8 mm  
Single-Pass-DADF C1:  
DIN A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R  
Benutzerdefinierte Formate: 70,0 x 139,7 mm bis 304,8 x 431,8 mm  
DADF BA1:  
DIN A3, DIN A4, A4R, DIN A5, A5R, B4, B5, B5R, B6  
Benutzerdefinierte Formate: 139,7 x 128 mm bis 297,0 x 431,8 mm

### Scangeschwindigkeit (S/W/Farbe: DIN A4)

Single-Pass-DADF C1:  
Einseitiges Scannen: 135/135 (300 x 300 dpi, senden), 51/51 (600 x 600 dpi, kopieren)  
Beidseitiges Scannen: 270/270 (300 x 300 dpi, senden), 51/51 (600 x 600 dpi, kopieren)

DADF BA1:  
Einseitiges Scannen: 70/70 (300 x 300 dpi, senden), 51/51 (600 x 600 dpi, kopieren)  
Beidseitiges Scannen: 35/35 (300 x 300 dpi, senden), 25,5/25,5 (600 x 600 dpi, kopieren)

### Scanauflösung (dpi)

Kopierscan: 600 x 600 dpi  
Sendescan: (Push) bis 600 x 600,  
(SMB/FTP/WebDAV/IFAX), (Pull) 600 x 600  
Scan zum Faxen: 400 x 400 dpi

### Technische Daten: Pull-Scan

Colour Network ScanGear2 TWAIN und WIA (gilt für beide)  
Mögliche Betriebssysteme: Windows 7 / 8.1 / 10, Server 2008 / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2 / 2016

### Scanverfahren

Push Scan, Pull Scan, Scannen zu Mailbox, Scannen zu Advanced Space, Scan-to-Network, auf Speichermedium scannen (USB-Stick), Scannen zu Mobilgeräten, Scannen zu Clouddiensten (uniFLOW Online)



**MORE IT**

WWW.MORE-IT.DE

# TECHNISCHE DATEN

# imageRUNNER ADVANCE DX C3700 Serie

## TECHNISCHE DATEN: SENDEN

<b>Ziel</b>	Serienmäßig: E-Mail/Internetfax (SMTP), SMB3.0, FTP, WebDAV, Mailbox Optional: Super G3-FAX, IP-Fax
<b>Adressbuch</b>	LDAP (2.000)/Lokal (1.600)/Kurzwahl (200)
<b>Sendeaufösung (dpi)</b>	Push: bis 600 x 600 (SMB/FTP/WebDAV/IFAX) Pull: bis 600 x 600
<b>Kommunikationsprotokoll</b>	Datei: FTP (TCP/IP), FTPS, SMB3.0 (TCP/IP), WebDAV E-Mail/1-Fax: SMTP, POP3
<b>Dateiformat</b>	Serienmäßig: TIFF, JPEG, PDF (komprimiert, durchsuchbar, Richtlinie anwenden, Optimieren für Web, PDF A/1-b, Trace & Smooth, verschlüsselt, Gerätesignatur, Benutzersignatur), XPS (komprimiert, durchsuchbar, Gerätesignatur, Benutzersignatur), Office Open XML (PowerPoint, Word)
<b>Universelle Sendefunktionen</b>	Auswahl der Vorlagenart, beidseitige Vorlage, 2-Seiten-Senden, zeitversetztes Senden, Vorschau, Jobberledigungsinfo, Kontrasteinstellung, Schärfe, Feste Größenverhältnisse, Rahmentfernung, Jobberstellung, Name des Senders (TTI, zeitversetztes Senden, Vorschau, Jobberledigungsinfo, Dateiname, Betreff/Nachricht, Antworten, E-Mail-Priorität, TX-Bericht, Erkennen der Vorlagenausrichtung, Überspringen leerer Vorlagen)

## TECHNISCHE DATEN: FAX

<b>Maximale Anzahl der Leitungen</b>	2 (2. Leitung optional)
<b>Modemgeschwindigkeit</b>	Super G3 mit bis zu 33,6 Kbps G3: 14,4 Kbps
<b>Komprimierverfahren</b>	MH, MR, MMR, JBIG
<b>Auflösung (dpi)</b>	400 x 400 (Ultra Fine), 200 x 400 (Super Fine), 200 x 200 (Fine), 200 x 100 (Normal)
<b>Sende-/Empfangsgröße</b>	Senden: DIN A3, DIN A4, A4R, DIN A5 <sup>1</sup> , A5R <sup>1</sup> , B4, B5 <sup>2</sup> , B5R <sup>1</sup> Empfangen: DIN A3, DIN A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R <sup>1</sup> Verschickt als DIN A4 <sup>2</sup> verschickt als B4 kurz
<b>Faxspeicher</b>	Bis zu 30.000 Seiten (2.000 Aufträge)
<b>Kurzwahlspeicher</b>	Max. 200
<b>Gruppenwahlliste / Gegenstellen</b>	Max. 199 Wahltasten
<b>Rundsenden</b>	Max. 256 Adressen
<b>Speicherschutz</b>	Ja
<b>Faxfunktionen</b>	Name des Absenders (TTI), Telefonleitungswahl (beim Faxen), direktes Senden, zeitversetztes Senden, Vorschau, Jobberledigungsinfo, TX-Bericht, Übertragungsunterbrechung, Rundsendungen, Senden per Kennwort/ Unteradresse, vertrauliches Postfach, 2-on-1-Log.

## TECHNISCHE DATEN: SPEICHER

<b>Mailbox (mögliche Anzahl)</b>	100 Nutzerpostfächer 1 Speicher RX-Eingangspostfach, 50 vertrauliche Fax-Eingangspostfächer max. 10.000 Seiten (2.000 Aufträge) werden gespeichert
<b>Advanced Space</b>	Kommunikationsprotokoll: SMB oder WebDAV Unterstützte Client-Betriebssysteme: Windows <sup>*</sup> 81 / 10 Gleichzeitige Verbindungen (max.): SMB: 64, WebDAV: 3
<b>Unter Advanced Space verfügbare Festplattengröße</b>	Standard: 16 GB (Optional: max. 480 GB)
<b>Advanced Space-Funktionen</b>	Authentifizierung für Advanced Space-Login, Sortierfunktion, Drucken eines kennwortgeschützten PDF, imageWARE Secure Audit Manager Support, Suche, Dateivorschau, Authentifizierungs-Management, Open-to-public, URI TX, Backup/Wiederherstellung

## TECHNISCHE DATEN: SICHERHEIT

<b>Authentifizierungs- und Zugangskontrolle</b>	Nutzerauthentifizierung (Bild-Login, Bild- und PIN-Login, Karten-Login, Login per Benutzername und Kennwort, Login per Funktionsebene, mobiles Login), Authentifizierung per Abteilungs-ID (Abteilungs-ID- und PIN-Login, Login per Funktionsebene), uniFLOW Online Express (PIN-Login, Bild-Login, Bild- und PIN-Login, Karten-Login, Karten- und PIN-Login, Login per Benutzername und Kennwort, Abteilungs-ID- und PIN-Login, Login per Funktionsebene), Zugriffsverwaltungssystem (Zugangskontrolle)
<b>Dokumentensicherheit</b>	Drucksicherheit (Sicheres Drucken, verschlüsseltes Sicheres Drucken, erzeugene Druckreservierung, uniFLOW Sicheres Drucken <sup>1</sup> ), Dateneingangssicherheit (vertrauliches Fax-Empfangspostfach mit automatischer Weiterleitung von empfangenen Dokumenten), Scansicherheit (verschlüsseltes PDF, Gerätesignatur PDF/XPS, Benutzersignatur PDF/XPS, Adobe LiveCycle <sup>®</sup> RechteManagement ES2.5 Integration), Postfachsicherheit (Kennwortschutz, Advanced Space-Zugangskontrolle), Schutz für gesendete Daten (Einstellung zur Abfrage eines Kennworts pro Übertragung, Strenge E-Mail/Dateiübertragungsfunktionen, Faxnummern-Bestätigung, Faxtreiber-Übertragungen erlauben/ einschränken, Senden aus dem Verlauf erlauben/ einschränken, S/MIME-Unterstützung), Dokumentenverfolgung (sicheres Wasserzeichen) <sup>1</sup> uniFLOW Online/uniFLOW erforderlich
<b>Netzwerksicherheit</b>	TLS 1.3, IPsec, IEEE802.1X Authentifizierung, SNMPv3, Firewall-Funktionen (IP/MAC-Adressen filtern), Unterstützung zweifacher Netzwerke (LAN/WLAN, WLAN/WLAN), Abschalten ungenutzter Funktionen (Aktivierung/ Deaktivierung der Benutzeroberfläche für den Fernzugriff und der USB-Schnittstelle), Trennung der Kommunikationsleitungen (G3-Fax, USB-Port, Advanced Space, E-Mail-Empfang auf Viren überprüfen)

## Systemicherheit

## Systemmanagement und Protokollierung

## TECHNISCHE DATEN: UMWELT Betriebsumgebung

## Stromversorgung

## Stromverbrauch

## Geräuschpegel

## Standards

## VERBRAUCHSMATERIAL

## Toner cartridges

**Toner**  
(Geschätzte Ergiebigkeit bei 5 % Deckung)

## SOFTWARE- UND DRUCKERMANAGEMENT

## Nachverfolgung und Berichterstellung

## Werkzeuge für Fernwartung

## Scansoftware

## Optimierwerkzeuge

## Plattform

## Dokumentenverwaltung

## PAPIERZUFUHR-OPTIONEN

## Kassetteneinheit API

Festplattenschutz (Festplattenverschlüsselung (FIPS140-2 Validated), Datenlöschung durch Überschreiben, Festplattensperre), Standard-Festplatteninitialisierung, Trusted Platform Module (TPM), verdeckte Auftragsprotokollierung, Schutz der Software-Integrität des MFD, Überprüfung der Software-Integrität des MFD (Systemüberprüfung beim Rechnerstart, Eindringungserkennung während des Betriebs), gemäß IEEE2600.2 (Common Criteria Certification, beantragt)

Administrator-Kennwort, Digitales Zertifikat und Schlüsselmanagement, Audit-Protokoll, Verbindung zu externen Sicherheitsprüfsystemen (Sicherheitsinformations- und Ereignismanagement), Scandaten-Protokollierung, Sicherheitsrichtlinien-Einstellung

Temperatur: 10 bis 30°C  
Relative Luftfeuchte: 20 bis 80 %  
220-240 V, 50/60 Hz, 4 A

Maximum: ca. 1.500 W,  
Kopieren (mit DADF kontinuierliches Scannen): Ca. 546,4 W<sup>1</sup>  
Kopieren: 472 W oder weniger (modellabhängig)  
Standby: ca. 45,2 W<sup>1</sup>  
Ruhemodus: ca. 0,56 W<sup>2</sup>  
<sup>1</sup> Referenzwert: 1 Einheit gemessen  
<sup>2</sup> 0,56 W im Ruhemodus werden aufgrund bestimmter Einstellungen nicht unter allen Umständen erreicht.  
Typischer durchschnittlicher Stromverbrauch (TEC)\*\*:  
iR-ADV DX C3730i: 0,35 kWh  
iR-ADV DX C3725i: 0,29 kWh  
iR-ADV DX C3720i: 0,25 kWh  
\*\*nach Energy Star 3.0 (USA)

Schallleistungspegel (L<sub>wAd</sub>)  
In Betrieb (Farbe, einseitig):  
iR-ADV DX C3730i: 64,8 dB  
iR-ADV DX C3725i: 64,2 dB  
iR-ADV DX C3720i: 63,4 dB

<sup>\*</sup> Referenzwert: gemessen gemäß ISO7779, beschrieben gemäß ISO9296 (2017)

Schalldruck (L<sub>pA</sub>):

Unmittelbare Nähe:

In Betrieb (Farbe, einseitig):  
iR-ADV DX C3730i: 47,6 dB<sup>\*</sup>  
iR-ADV DX C3725i: 47,0 dB<sup>\*</sup>  
iR-ADV DX C3720i: 46,2 dB<sup>\*</sup>  
Standby:

iR-ADV DX C3730i/C3725i/C3720i: 10 dB<sup>\*</sup>

<sup>\*</sup> Referenzwert: gemessen gemäß ISO7779, beschrieben gemäß ISO9296 (2017)

Blauer Engel

C-EXV 49 TONER BK/C/M/Y

C-EXV 49 TONER BK: 36.000 Seiten  
C-EXV 49 TONER C/M/Y: 19.000 Seiten

Weitere detaillierte Informationen finden Sie auf unserer Website <https://www.canon.de/business/>

Universal Login Manager (ULM)  
[uniFLOW Online Express<sup>®</sup>](#)

<sup>\*</sup> Weitere Informationen entnehmen Sie bitte den Datenblättern zu uniFLOW Online Express/uniFLOW Online

iW Management Console  
eMaintenance  
Content Delivery System

Network ScanGear

NetSpot Device Installer

MEAP (multifunktionale eingebettete Anwendungsplattform)

Kofax Power PDF (optional)

Papierkapazität: 2 x 550 Blatt (1100 Blatt) (80 g/m<sup>2</sup>)

Papierarten: dünnes Papier, Normalpapier, Recyclingpapier, farbiges Papier, schweres Papier, Feinpapier, Folien, vorgelochtes Papier  
Papierformate: DIN A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5R  
Benutzerdefinierte Formate: 105 x 148 mm bis 304,8 x 457,2 mm  
Papiergewicht: 52 bis 220 g/m<sup>2</sup>  
Stromversorgung: über Haupteinheit  
Abmessungen (B x T x H): 565 x 615 x 248 mm  
Gewicht: ca. 16,0 kg

# TECHNISCHE DATEN

# imageRUNNER ADVANCE DX C3700 Serie

## AUSGABEOPTIONEN\*

### Kopierfach J2

\*Die Papierkapazität kann je nach Papiersorte und Format schwanken.  
Papierkapazität: 100 Blatt (80 g/m<sup>2</sup>)  
Abmessungen (B x T x H): 44,4 x 37,3 x 176 cm (bei Anschluss an die Haupteinheit und ausgefahrenem Zusatzfach)

### Internes 2-Wege-Ausgabefach J1

Kapazität (80 g/m<sup>2</sup>)  
Oberes Fach: SRA3, DIN A3, DIN A4, A4R, DIN A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, benutzerdefinierte Formate: 98,4 x 139,7 mm bis 320 x 457,2 mm): 100 Blatt  
Unteres Fach: DIN A4, DIN A5, A5R, A6R, B5, B5R: bis 250 Blatt  
SRA3, DIN A3, A4R, B4, benutzerdefinierte Formate: 98,4 x 139,7 mm bis 320 x 457,2 mm): 100 Blatt  
Grammatur: 52 bis 300 g/m<sup>2</sup>  
Abmessungen (B x T x H): 426 x 407 x 76 mm  
Gewicht: 0,7 kg

### Interner Finisher K1

Kapazität (80 g/m<sup>2</sup>):  
Oberes Fach: DIN A4, DIN A5, A5R, B5: 100 Blatt  
SRA3, DIN A3, A4R, A6R, B4, B5R: 50 Blatt  
Unteres Fach: DIN A4, DIN A5, A5R, B5: 500 Blatt  
SRA3, DIN A3, A4R, B4, B5R: 250 Blatt  
A6R: 30 Blatt  
Grammatur: 52 bis 300 g/m<sup>2</sup>  
Heftposition: Ecke, Doppelheftung  
Heftkapazität:  
DIN A4, B5: 50 Blatt (52 bis 90 g/m<sup>2</sup>)  
DIN A4R, A3, B4: 30 Blatt (52 bis 90 g/m<sup>2</sup>)  
Ökoheftung:  
DIN A3, DIN A4, B4, B5: 5 Blatt (52 bis 64 g/m<sup>2</sup>)  
4 Blatt (65 bis 81,4 g/m<sup>2</sup>)  
3 Blatt (81,5 bis 105 g/m<sup>2</sup>)

### Heftfinisher AA1

Heften nach Bedarf: ca. 40 Blatt (80 g/m<sup>2</sup>)  
Stromversorgung: über Haupteinheit  
Abmessungen (B x T x H): 63,4 x 52,5 x 18,8 cm (bei ausgefahrenem Zusatzfach)  
Gewicht: ca. 8,0 kg  
Kapazität (80 g/m<sup>2</sup>):  
Unteres Fach: DIN A4, DIN A5, A5R, A6R, B5: 250 Blatt  
SRA3, DIN A3, A4R, B4, B5R: 125 Blatt  
Oberes Fach: DIN A4, DIN A5, A5R, B5: 3.000 Blatt  
SRA3, DIN A3, A4R, B4, B5R: 1.500 Blatt  
A6R: 250 Blatt  
Umschläge: Monarch 30 Blatt, COM10 No.10, DL, ISO-C5: 100 Blatt  
Grammaturen:  
Oberes Fach: 52 bis 256 g/m<sup>2</sup>  
Unteres Fach: 52 bis 300 g/m<sup>2</sup>  
Heftposition: Ecke, Doppelheftung  
Heftkapazität: DIN A4/B5: 50 Blatt (52 bis 90 g/m<sup>2</sup>),  
DIN A4R, A3, B4: 30 Blatt (52 bis 90 g/m<sup>2</sup>)  
Ökoheftung:  
DIN A3, DIN A4: 5 Blatt (52 bis 64 g/m<sup>2</sup>)  
4 Blatt (65 bis 81,4 g/m<sup>2</sup>)  
3 Blatt (82 bis 105 g/m<sup>2</sup>)  
Heften nach Bedarf: 50 Blatt (80 g/m<sup>2</sup>)  
Stromversorgung: über Haupteinheit  
Abmessungen (B x T x H): 63,7 x 62,3 x 101,6 cm (bei ausgefahrenem Zusatzfach)  
Gewicht: ca. 30,0 kg

### Broschürenfinisher-AA1

(Schließt die obenstehenden technischen Daten des Heftfinisher AA1 ein.)  
Papierformat für Sattelstichheftung: DIN A3, A4R, B4  
Kapazität Sattelstichheftung: 10 Sätze à 20 Blatt (52 bis 81,4 g/m<sup>2</sup>) (einschl. 1 Umschlagblatt bis 256 g/m<sup>2</sup>)  
Kapazität ungehefteter Falzblock: bis zu 3 Blatt (52 bis 105 g/m<sup>2</sup>)  
Stromversorgung: über Haupteinheit  
Abmessungen (B x T x H): 63,7 x 62,3 x 101,6 cm (bei ausgefahrenem Zusatzfach)  
Gewicht: ca. 53,0 kg

### Lochereinheit A1 (2/4 Löcher):

(Heftfinisher AA1 oder Broschürenfinisher AA1 erforderlich)  
2 oder 4 Löcher  
Mögliche Grammaturen beim Lochen: 52 bis 300 g/m<sup>2</sup>  
Mögliche Formate beim Lochen:  
2 Löcher DIN A3, DIN A4, A4R, DIN A5, B4, B5, B5R, 4 Löcher DIN A3, DIN A4  
Stromversorgung: über Finisher

### Lochereinheit A1 (4 Löcher)

(Heftfinisher AA1 oder Broschürenfinisher AA1 erforderlich)  
Vier Löcher  
Mögliche Grammaturen beim Lochen: 52 bis 300 g/m<sup>2</sup>  
Mögliche Formate beim Lochen: 4-Loch: DIN A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R  
Stromversorgung: über Finisher

## HARDWAREZUBEHÖR

### Kartenlesegeräte

Verschiedene Kartenlesegeräte sind verfügbar, z.B. MiCard Plus. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihr Canon Büro vor Ort.  
Kopierkartenlesegerät F1  
Kopierkartenlesegerät-Anschluss B7

### Sonstige

Ablagefach B1  
Tastatur mit Zifferblock A1  
Originalabdeckung Y2

## SICHERHEITSOPTIONEN

### Datensicherheit

2,5 Zoll/1 TB Festplatte P1

## SYSTEM- UND KONTROLLOPTIEN

### Druckzubehör

Internationaler PCL-Schriftensatz A

### Drucken von Barcodes

Barcodedruck-Kit D1

### Systemzubehör

Kopierkontrollschnittstelle-Kit A1  
Serielle-Schnittstellen-Kit K3  
Anschluss-Kit A2 für Bluetooth LE  
NFC-Kit E1

### Faxzubehör

Super G3-Fax-Karte AZ1  
Super G3-Fax-Karte (Zweitleitung) AU1  
Remote Fax-Kit A1  
IP FAX Expansion-Kit B1

## WEITERE OPTIONEN

### Zubehör für den Systemzugang

Griff für Originalenzug A1  
Sprachsteuerungs-Kit G1  
Sprachsteuerungs-Kit D1

### Heftklammerkartusche

Heftklammer P1  
Heftklammer-Cartridge Y1



**MORE IT**  
WWW.MORE-IT.DE

## Software-Lösungen



## Zertifizierungen und Kompatibilität



Canon (Schweiz) AG  
Richtstrasse 9  
CH-8304 Wallisellen  
Tel.: +41 (0) 848 833 835

canon.ch/business

Canon Austria GmbH  
Oberlaaer Straße 233  
A-1100 Wien  
Canon Helpdesk  
Tel.: +42 1 680 88 0

canon.at/business

Canon Deutschland GmbH  
Europark Fichtenhain A10  
D-47807 Krefeld  
Canon Helpdesk  
Tel.: +49 2151 3450

canon.de/business  
stand: Februar 2020  
Bestell-Nr.: 2000039

Canon Inc.  
Canon.com

Canon Europe  
canon-europe.com

German edition

© Canon Europa N.V., 2020

